
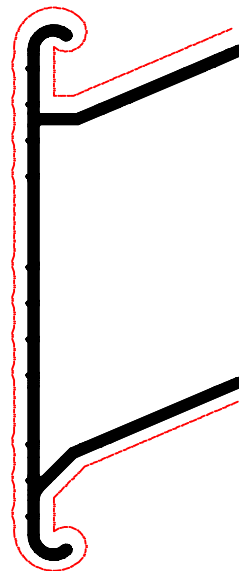


APROVAÇÃO

Ass:

Data: / /

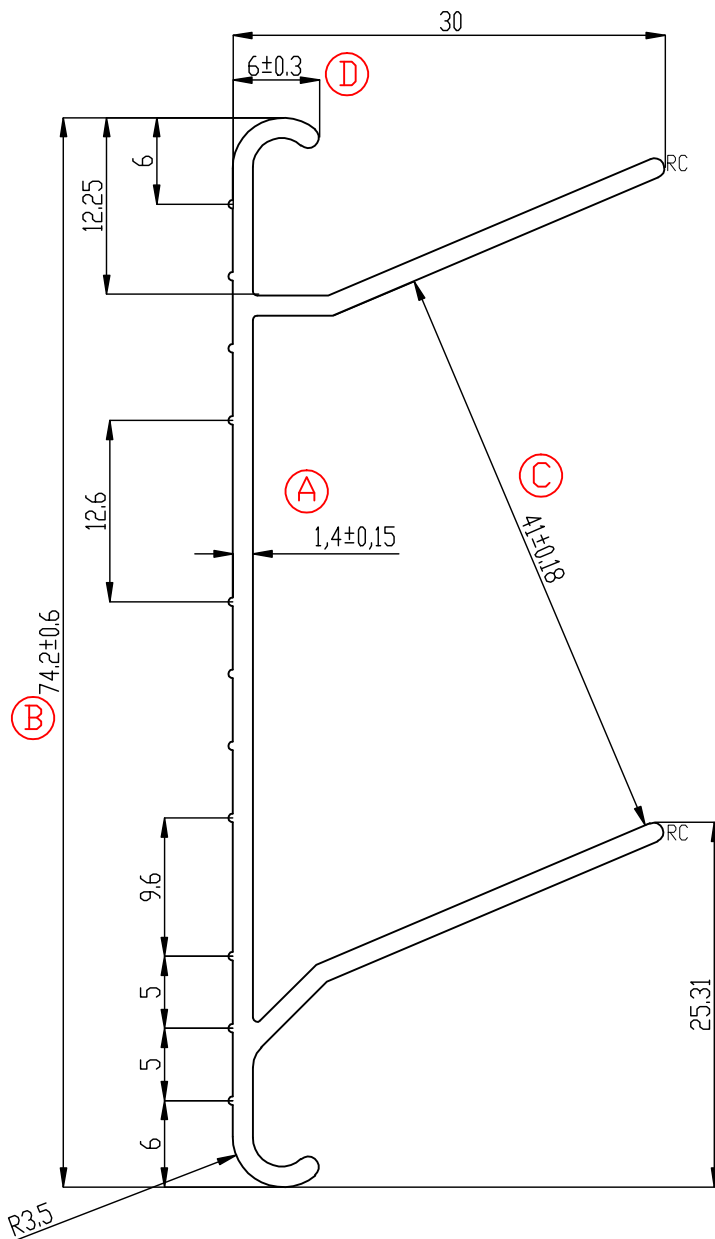

Escala 1:1

SUPERFÍCIES VISÍVEIS ASSINALADAS COM
CANTOS VIVOS PODEM TER RAÍDOS ATÉ 0.3 MM

VERIFICAR ESQUADRO
ATENÇÃO ÀS COTAS IMPORTANTES DEMARCADAS COM (A)
ATENÇÃO NO ACABAMENTO SUPERFICIAL

R =
r =

RC = CONCORDANCIA

ESPESSURA NÃO INDICADA = $1,40 \pm 0,15$

TOLERANCIA ANGULAR = $\pm 1^\circ$

TOLERANCIAS NÃO INDICADAS ESTÃO DE ACORDO COM A NORMA ABNT (NBR 8116/2006)

D.C.C. (mm)	CLASSE DO PERFIL	CLIENTE	AREA (mm ²)	PESO (kg/m)
76	SOLIDO		202,32	0,548
	TUBULAR			
	SEMI TUBULAR			
DATA	VISTO	TITULO	CLASSIFICACAO	F.S.
12/11/25	DES. Erik Santana	APLICACAO	PERFIL DE ENCAIXE	ACABAMENTO
	VER. Wiltembergue	Degrau de escada		2
	APROV.	ESTIMATIVA	DES. CLIENTE N°.	AREA ANODIZACAO
		MATRIZ N°.		(dm ² /kg)
				ESCALA
				2:1